
DEK1-S7-IR


# ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREC TRIEDY 1 JEMNE RYHOVANÝ - S7

| INTERIÉR | 65 +/- 5 Sh A | 3.2 mm | 3.6 kg/m² |
|---|---|---|---|
| PROSTREDIE | TVRDOSŤ | HRÚBKA | PLOŠNÁ HMOTNOSŤ |




Spodná strana - otlačok textílie

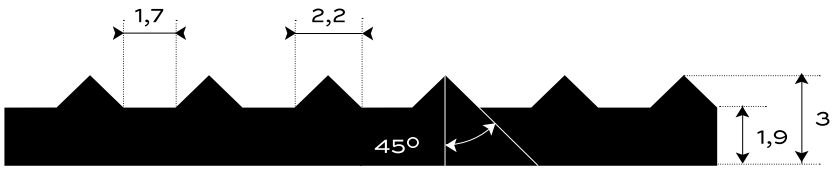

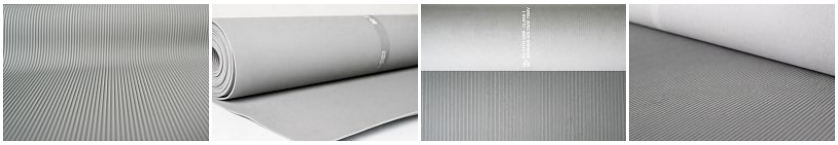

Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 61111:2009 v triede 1, s pracovným napätím 7 500 V, skúšobným napätím 10 000 V a výdržným napätím 20 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér jemne ryhovaný v šedej alebo tmavošedej farbe, v hrúbke 3,2 mm (+ 0,4/- 0,2mm). Priemerná váha je 3,6 kg/m².

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

### HRÚBKA

| | |
|---|---|
| 3.2 mm | (+ 0,4 /- 0,2 mm) |

### ŠÍRKA

| | |
|---|---|
| 1200 mm | (+/- 10 mm) |
| 1000 mm | (+/- 10 mm) |

### DĹŽKA

| | |
|---|---|
| 10 m | (+/- 200 mm) |

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Štandardne dodávame rolky široké 1 alebo 1,2 m a dlhé 10m. Vieme však zabezpečiť aj prírezy na požadovaný rozmer hlavne tieto: 0,6x0,6m; 0,6x1m; 1x1m; 1,2x1m.

## ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

| | |
|---|---|
| Odolnosť voči mechanickému prerazeniu | ÁNO |
| Odolnosť voči pošmyknutiu | ÁNO |
| Elektrická pevnosť podľa dannej triedy | ÁNO |
| Skúška starnutia | ÁNO |
| Odolnosť voči nízkej teplote | ÁNO |
| Odolnosť voči šíreniu plameňa | ÁNO |
| Odolnosť voči oleju | ÁNO |
| Odolnosť voči kyselinám | ÁNO |

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk