


ELEKTRO-ISOLIERMATTE IN KLASSE 2 FEINGERIEFT



INTERIOR	65 +/- 5	Sh A	3.2	mm	3.6	kg/m ²
UMGEBUNG	HÄRTE		DICKE		FLÄCHENGEWICHT	

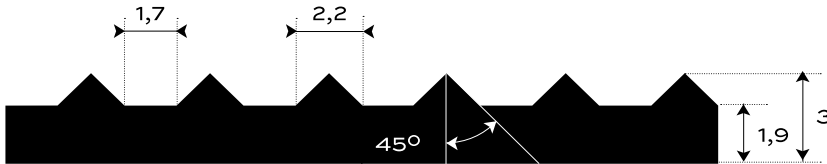

Unterseite - Textilabdruck



Elektrisch isolierende Matte zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 2, mit Arbeitsspannung 17.000 V, mit Prüfspannung 20 000 V und mit Stehspannung 30.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Vulkanisiertes Elastomer feingerieft in grauer, dunkelgrauer und gelber Farbe, 3,2 mm dick (+ 0,4/- 0,2mm). Flächengewicht von 3,6 kg/m². Das Produkt ist ausschliesslich für den Innenbereich geeignet.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE	
3.2 mm	(+ 0,4 /- 0,2 mm)

BREITE	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE	
10 m	(+/- 200 mm)

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1 m; 1,2 x 1 m.

BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009

Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA